



SPECIFICHE

Termostatico esterno
Cromo
Blocco di sicurezza 38° C
Valvoline antiritorno
Soffione a snodo ø 250 mm spessore 2 mm
Sistema anticalcare
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta a 3 getti
Flessibile 150 cm

Compatibile con mensola AV00141/5
Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione
Corpo tiepido

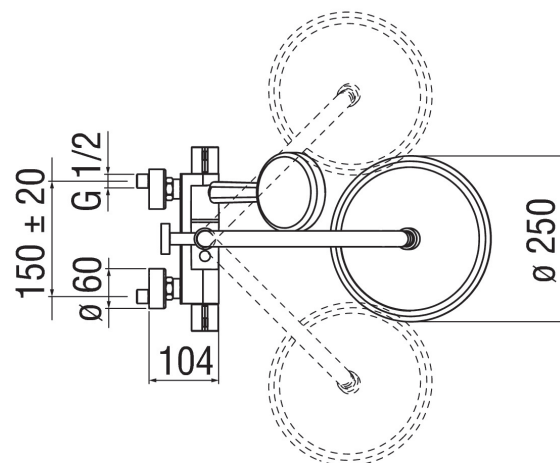
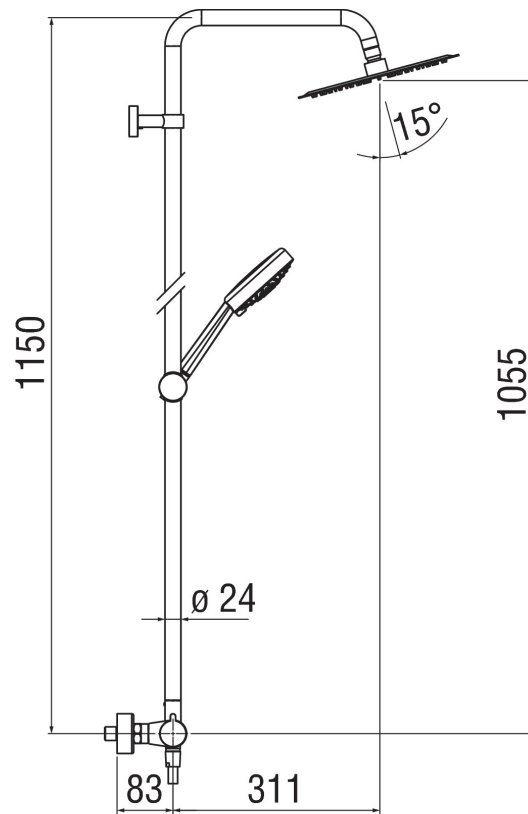


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

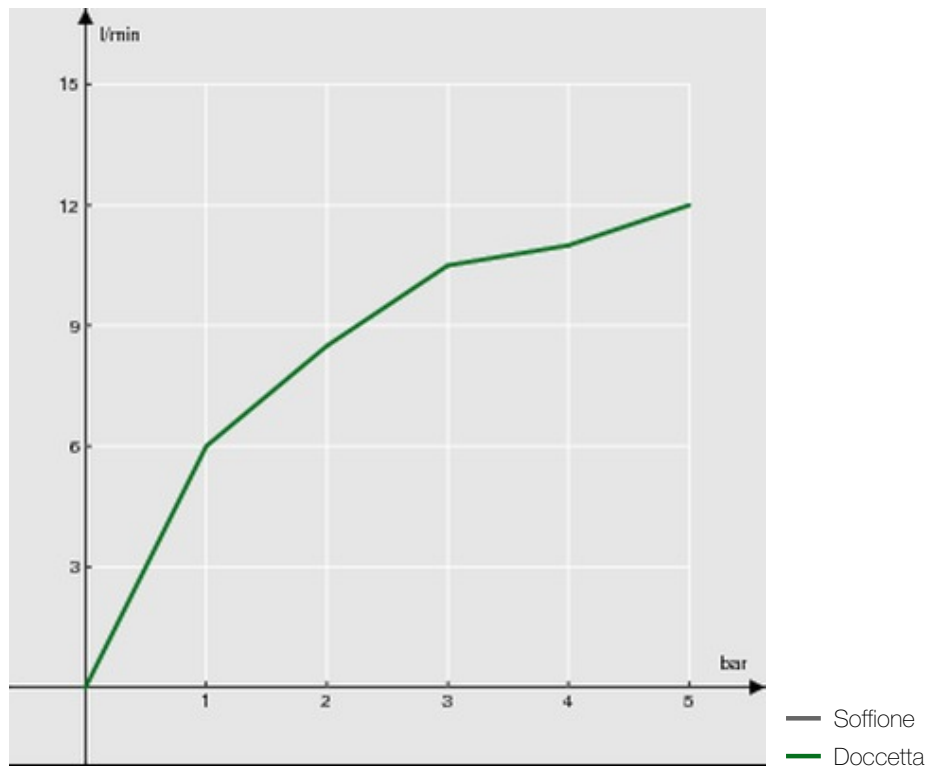


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

